
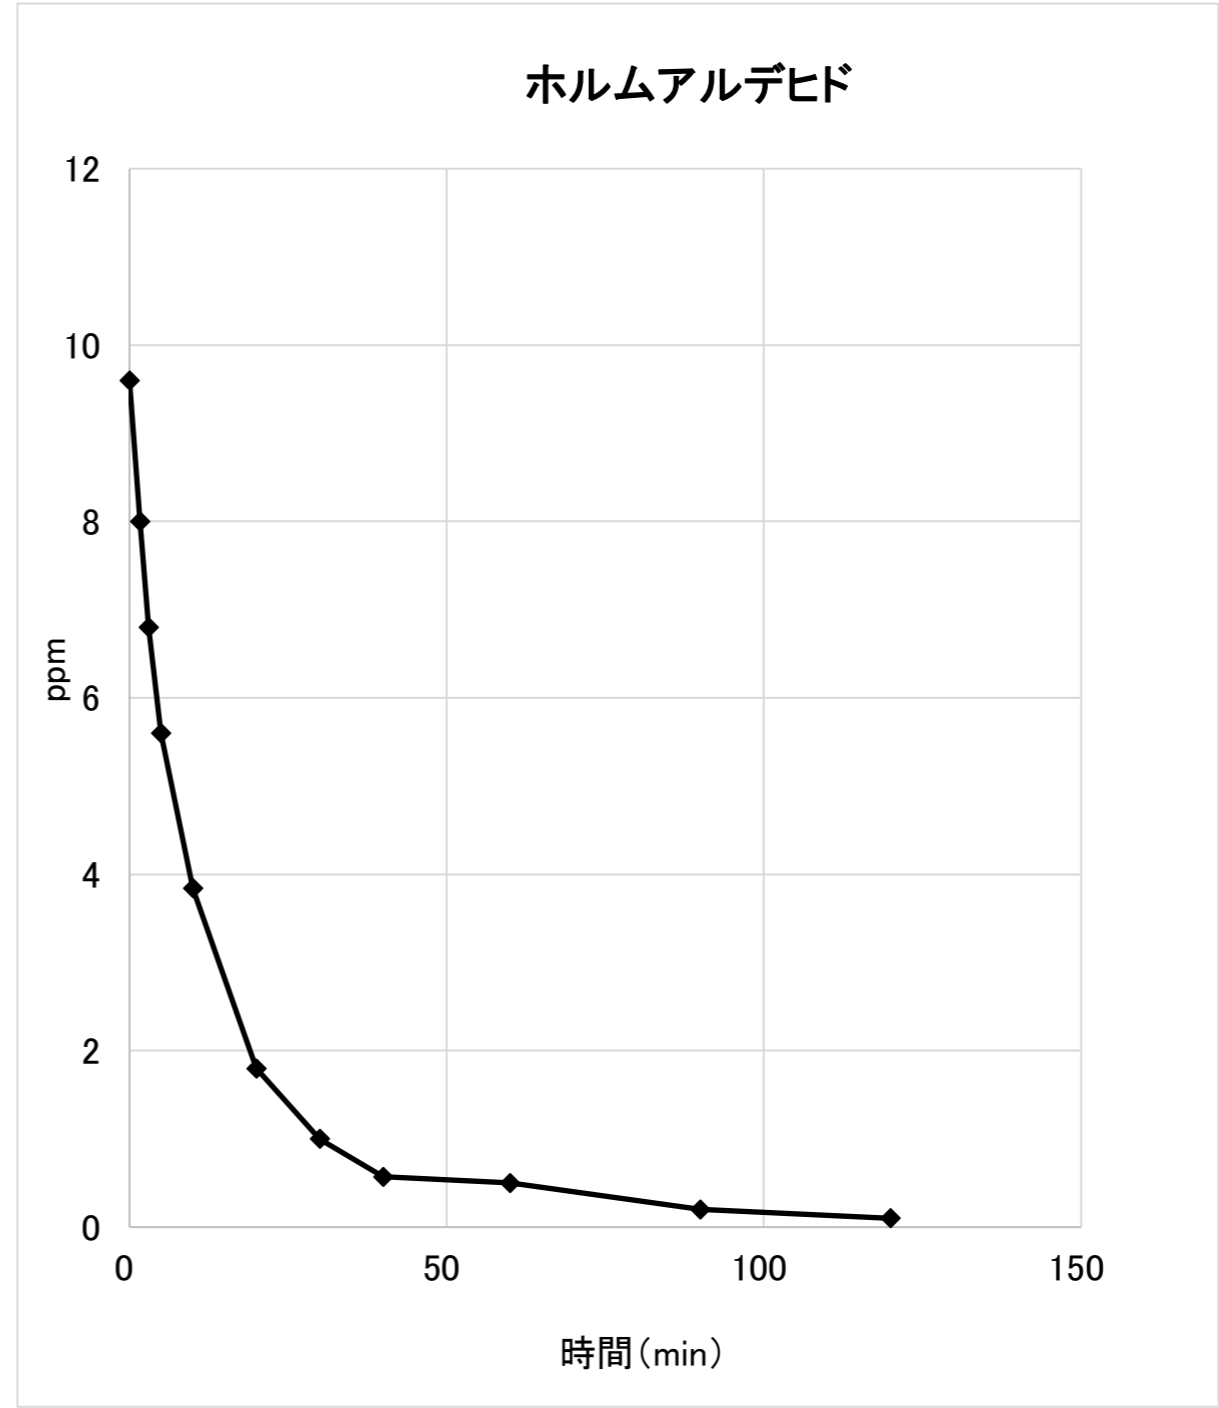


■臭気別脱臭性能

1. 初期吸着性能


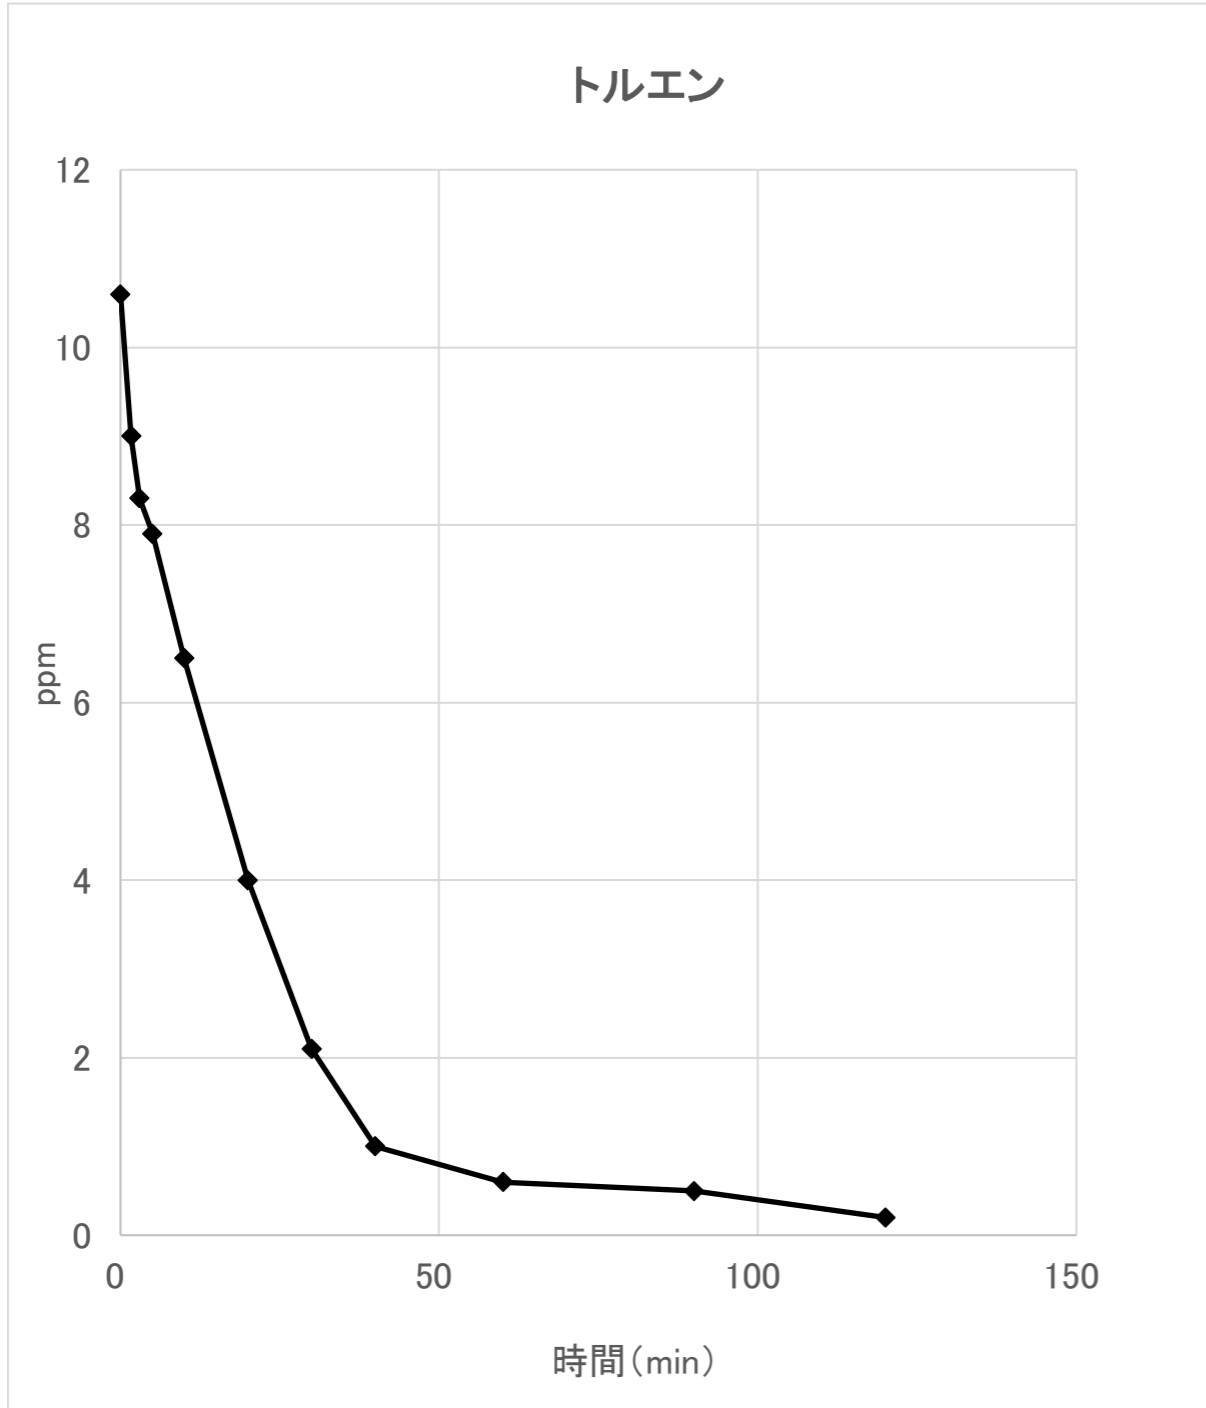


[測定条件]

試料 P-ST-150KAM-RZ II  
 寸法 100×100×10T(mm)  
 セル Bタイプ  
 反応容積 1m<sup>3</sup>  
 面風速 1m/s  
 温度 25℃  
 湿度 50%RH

※当社調べによる

2. 平衡吸着量

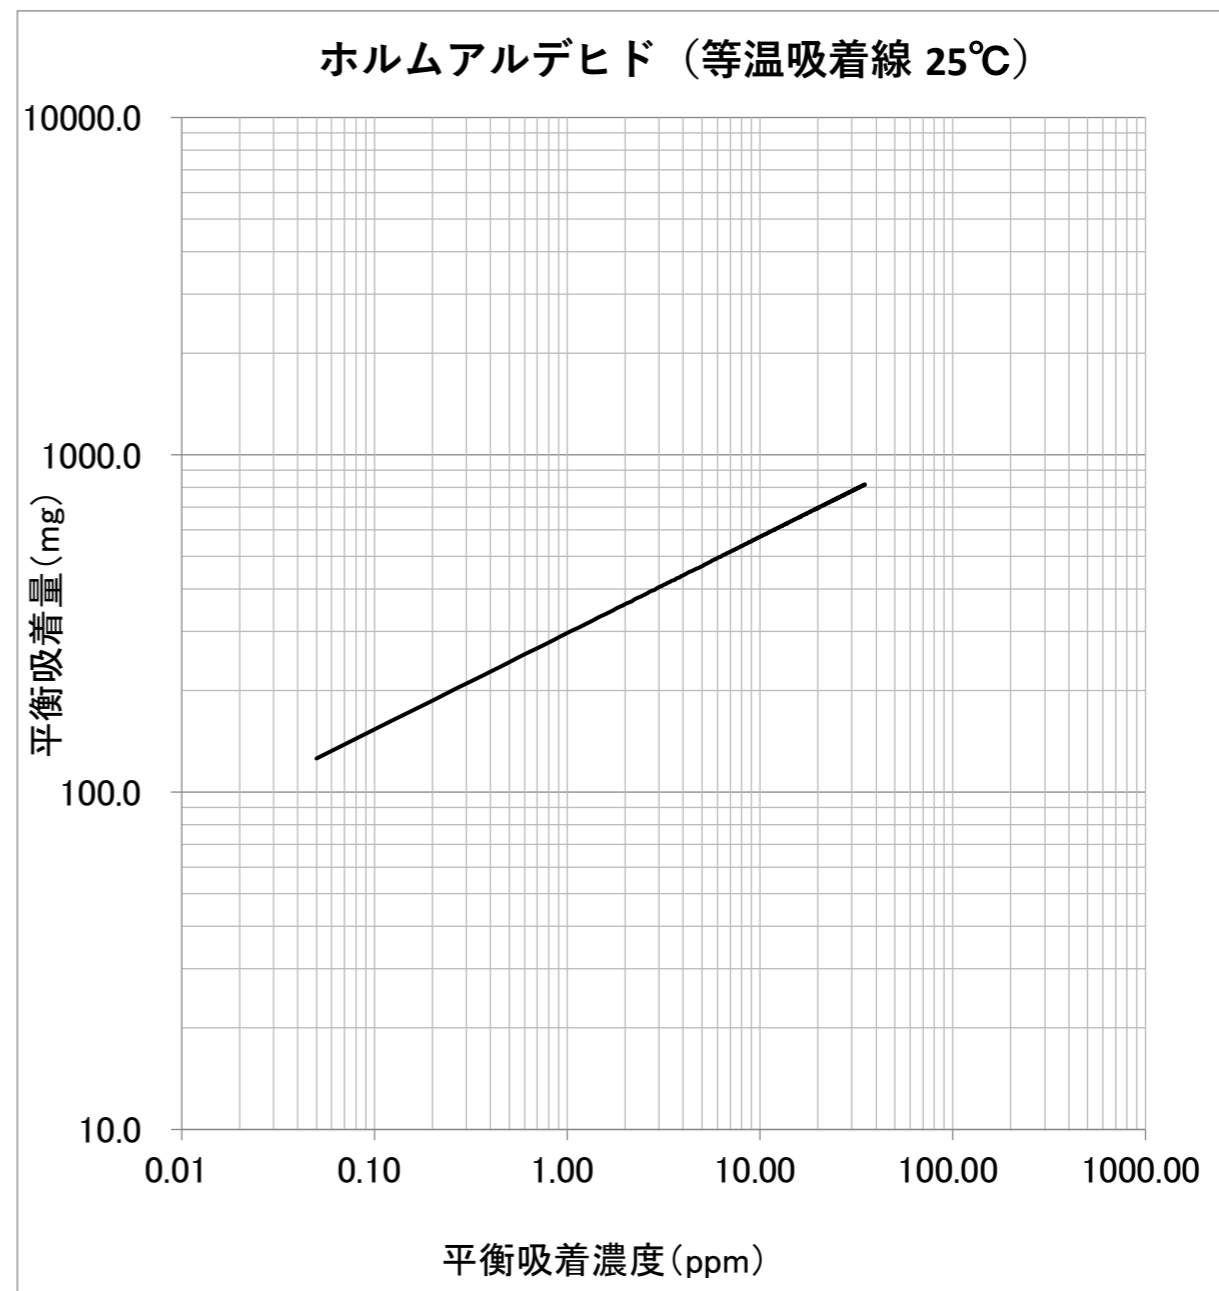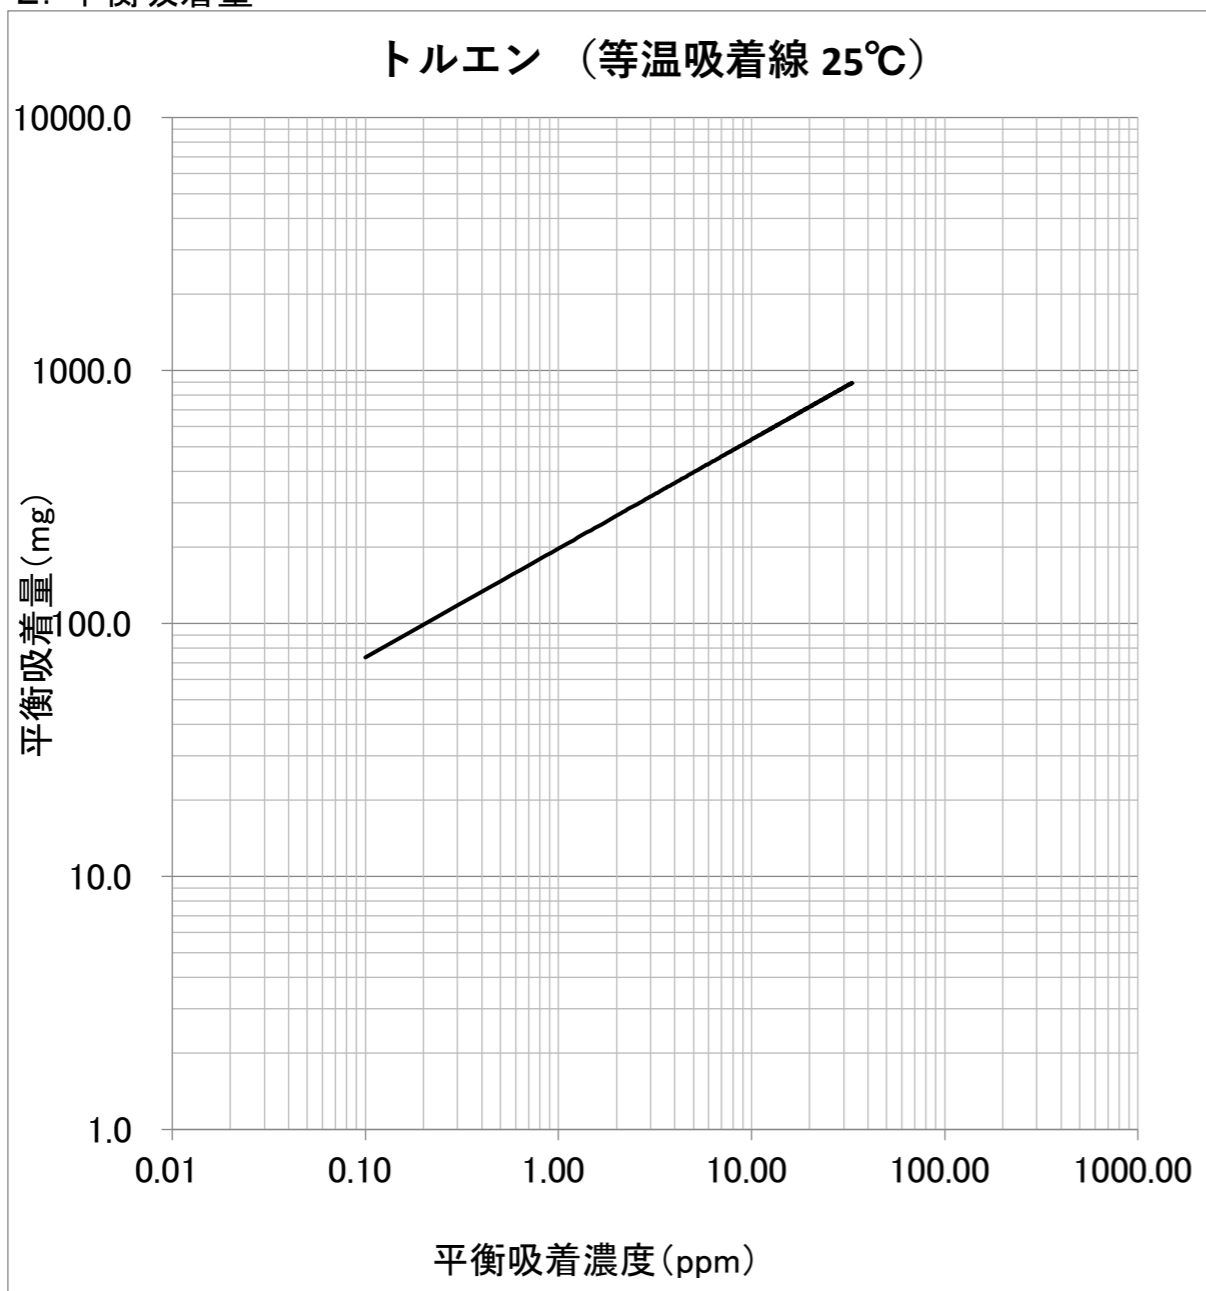

[測定条件]

試料 P-ST-150KAM-RZ II  
 寸法 100×100×10T(mm)  
 セル Bタイプ  
 反応容積 1m<sup>3</sup>  
 面風速 1m/s  
 温度 25℃  
 湿度 50%RH

※当社調べによる